



SELADORAS DE BANDEJAS





PROCESSO ATM

O processo de atmosfera modificada consiste na retirada do oxigênio existente no interior da embalagem e na injeção de um gás que prolongará a vida do produto sem alterar nenhuma das características originais do produto.

BENEFÍCIOS

Prazo de validade prolongado (até 90 dias no caso do queijo muçarela);

- * Manter o sabor, a cor, a textura;
- * Minimizar os resíduos na produção;
- * Necessidade reduzida de conservantes artificiais;
- * Maior distribuição ao mercado;
- * Produção eficiente reduzindo o custo para o produtor.



PROCESSO SKIN

Esta tecnologia de embalagem produz um pacote embalado a vácuo que protege o produto e se fixa ao redor dele como se fosse uma segunda pele.

Nesse processo prolonga-se o shelf-life do produto, o produto fica bem embalado sem qualquer risco de vazamentos de líquidos.

BENEFÍCIOS

- * Pacotes atrativos;
- * Máxima shelf-life;
- * Fácil desembalagem;
- * Exposição vertical e redução de espaços;
- * Sem vazamentos de líquidos;
- * Especialmente para carnes frescas, carnes processadas, peixes, frangos, comidas prontas e queijos.





Seladora Automática

Modelos SBA 400 EX


SBA 400 S EX



Skinpack



Skinpack

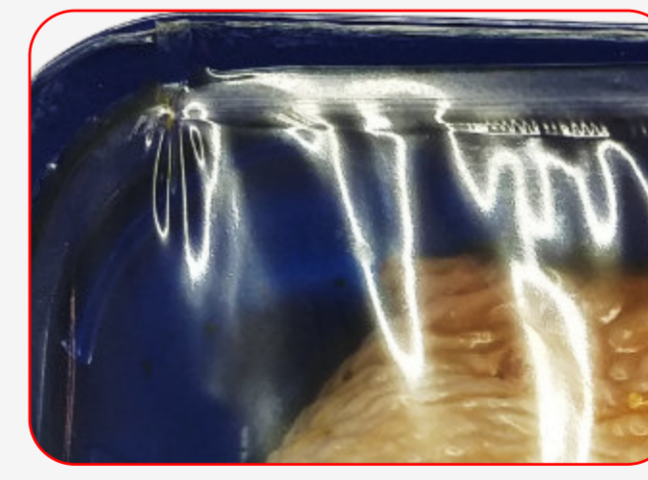

Selagem

CARACTERÍSTICAS



DESEMPENHO - Desbobinamento automático do filme.



FACILIDADE DE USO - Interface IHM de 7" sensível ao toque e CLP da marca Schneider.



SUSTENTÁVEL - Recolhimento da sobra de filme.



VERSATILIDADE - Capacidade para 1 bandeja de até 40X40cm com tracionamento automático.



PRATICIDADE - Para troca de molde e limpeza.



SEGURANÇA - Adequada à norma NR 12 com laudo de adequação.



ROBUSTA - Estrutura em aço inox 304.



RAPIDEZ - Bomba de 360m³/h (modelo SBA 400).



PRODUTIVIDADE - Capacidade para 3 bandejas 15x23 ou 18x25cm com tracionamento automático.
- Pode ser alimentada por esteira, para sistema de automação;
- Pode ser acoplada a um multiplex para derivação de uma para três pistas.



EFICIÊNCIA - Realiza Overskin de até 60mm de altura acima da borda da bandeja (modelo SBA 400).

PROCESSOS - SBA 400 EX:




PROCESSOS - SBA 400 S:



Seladora Automática

Modelos SBA 400

SBA 400 S

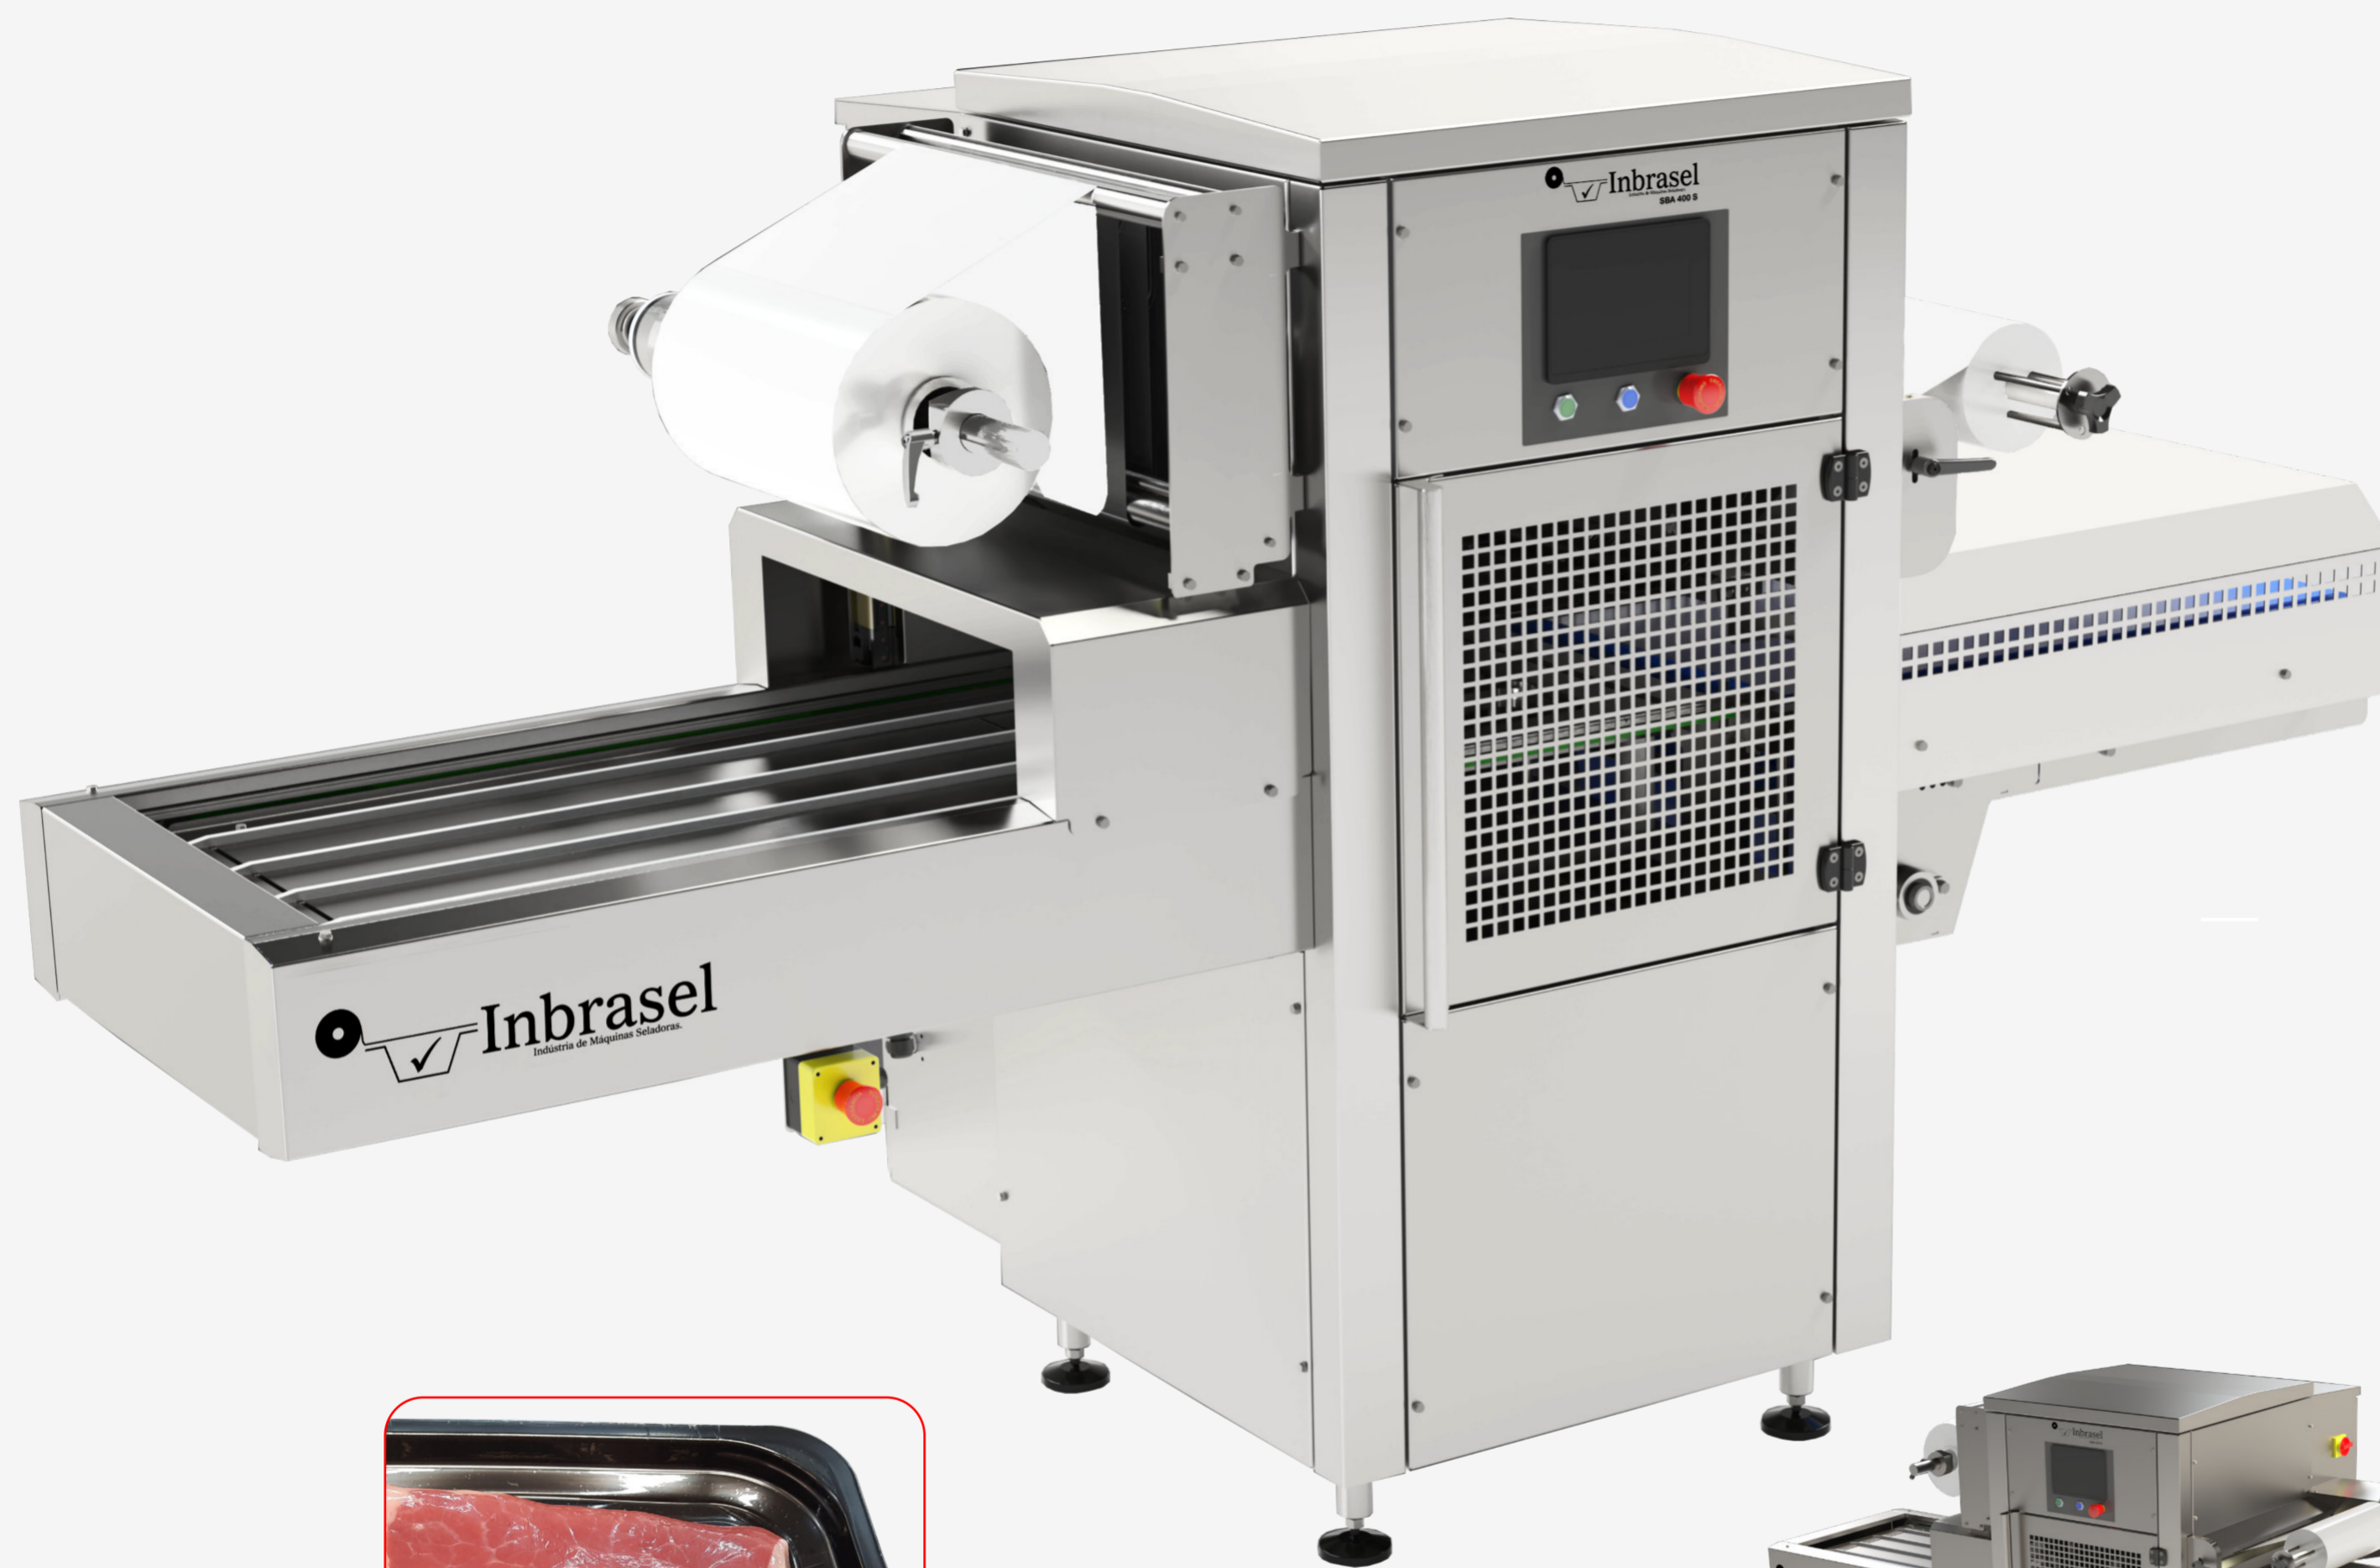

Atmosfera Modificada







PROCESSOS - SBA 400:



PROCESSOS - SBA 400 S:



CARACTERÍSTICAS

-  **DESEMPENHO** - Desbobinamento automático do filme.
-  **FACILIDADE DE USO** - Interface IHM de 7" sensível ao toque e CLP da marca Schneider.
-  **SUSTENTÁVEL** - Recolhimento da sobra de filme.
-  **VERSATILIDADE** - Capacidade para 1 bandeja de até 40X40cm com tracionamento automático.
-  **PRATICIDADE** - Para troca de molde e limpeza.
-  **SEGURANÇA** - Adequada à norma NR 12 com laudo de adequação.
-  **ROBUSTA** - Estrutura em aço inox 304.
-  **RAPIDEZ** - Bomba de 360m³/h (modelo SBA 400).
-  **PRODUTIVIDADE** - Capacidade para 2 bandejas 15x23 ou 18x25cm com tracionamento automático.
-  **EFICIÊNCIA** - Realiza Overskin de até 60mm de altura acima da borda da bandeja (modelo SBA 400).















Seladora Automática

Modelo SBA 310



CARACTERÍSTICAS



-  **DESEMPENHO** - Desbobinamento automático do filme.
-  **FACILIDADE DE USO** - Interface IHM de 7" sensível ao toque.
-  **SUSTENTÁVEL** - Recolhimento da sobra de filme.
-  **VERSATILIDADE** - Capacidade para 1 bandeja de até 40X40cm com tracionamento automático.
-  **PRATICIDADE** - Para troca de molde e limpeza.
-  **SEGURANÇA** - Adequada à norma NR 12 com laudo de adequação.
-  **ROBUSTA** - Estrutura em aço inox 304.
-  **RAPIDEZ** - Bomba de 240m³/h.
-  **PRODUTIVIDADE** - Capacidade para 2 bandejas 15x23 ou 18x25cm com tracionamento automático.
-  **EFICIÊNCIA** - Realiza Overskin de até 60mm de altura acima da borda da bandeja.

PROCESSOS - SBA 310:












Seladora Semiautomática Modelo **SB 360**

Seladora Semiautomática Modelo **SB 310**



CARACTERÍSTICAS

-  **DESEMPENHO** - Desbobinamento automático do filme.
-  **FACILIDADE DE USO** - Interface IHM de 7" sensível ao toque.
-  **SUSTENTÁVEL** - Recolhimento da sobra de filme.
-  **VERSATILIDADE** - Capacidade para 1 bandeja de até 30X30cm.
-  **PRATICIDADE** - Para troca de molde e limpeza.
-  **SEGURANÇA** - Adequada à norma NR 12 com laudo de adequação.
-  **ROBUSTA** - Estrutura em aço inox 304.
-  **RAPIDEZ** - Bomba de 76m³/h (modelo SB 360);
Bomba de 30m³/h (modelo SB 310).
-  **PRODUTIVIDADE** - Capacidade para 2 bandejas 15x23 ou 18x25cm
ou outros tamanhos conforme a necessidade.




PROCESSOS:





Seladora Semiautomática

Modelo **SB 300 S**

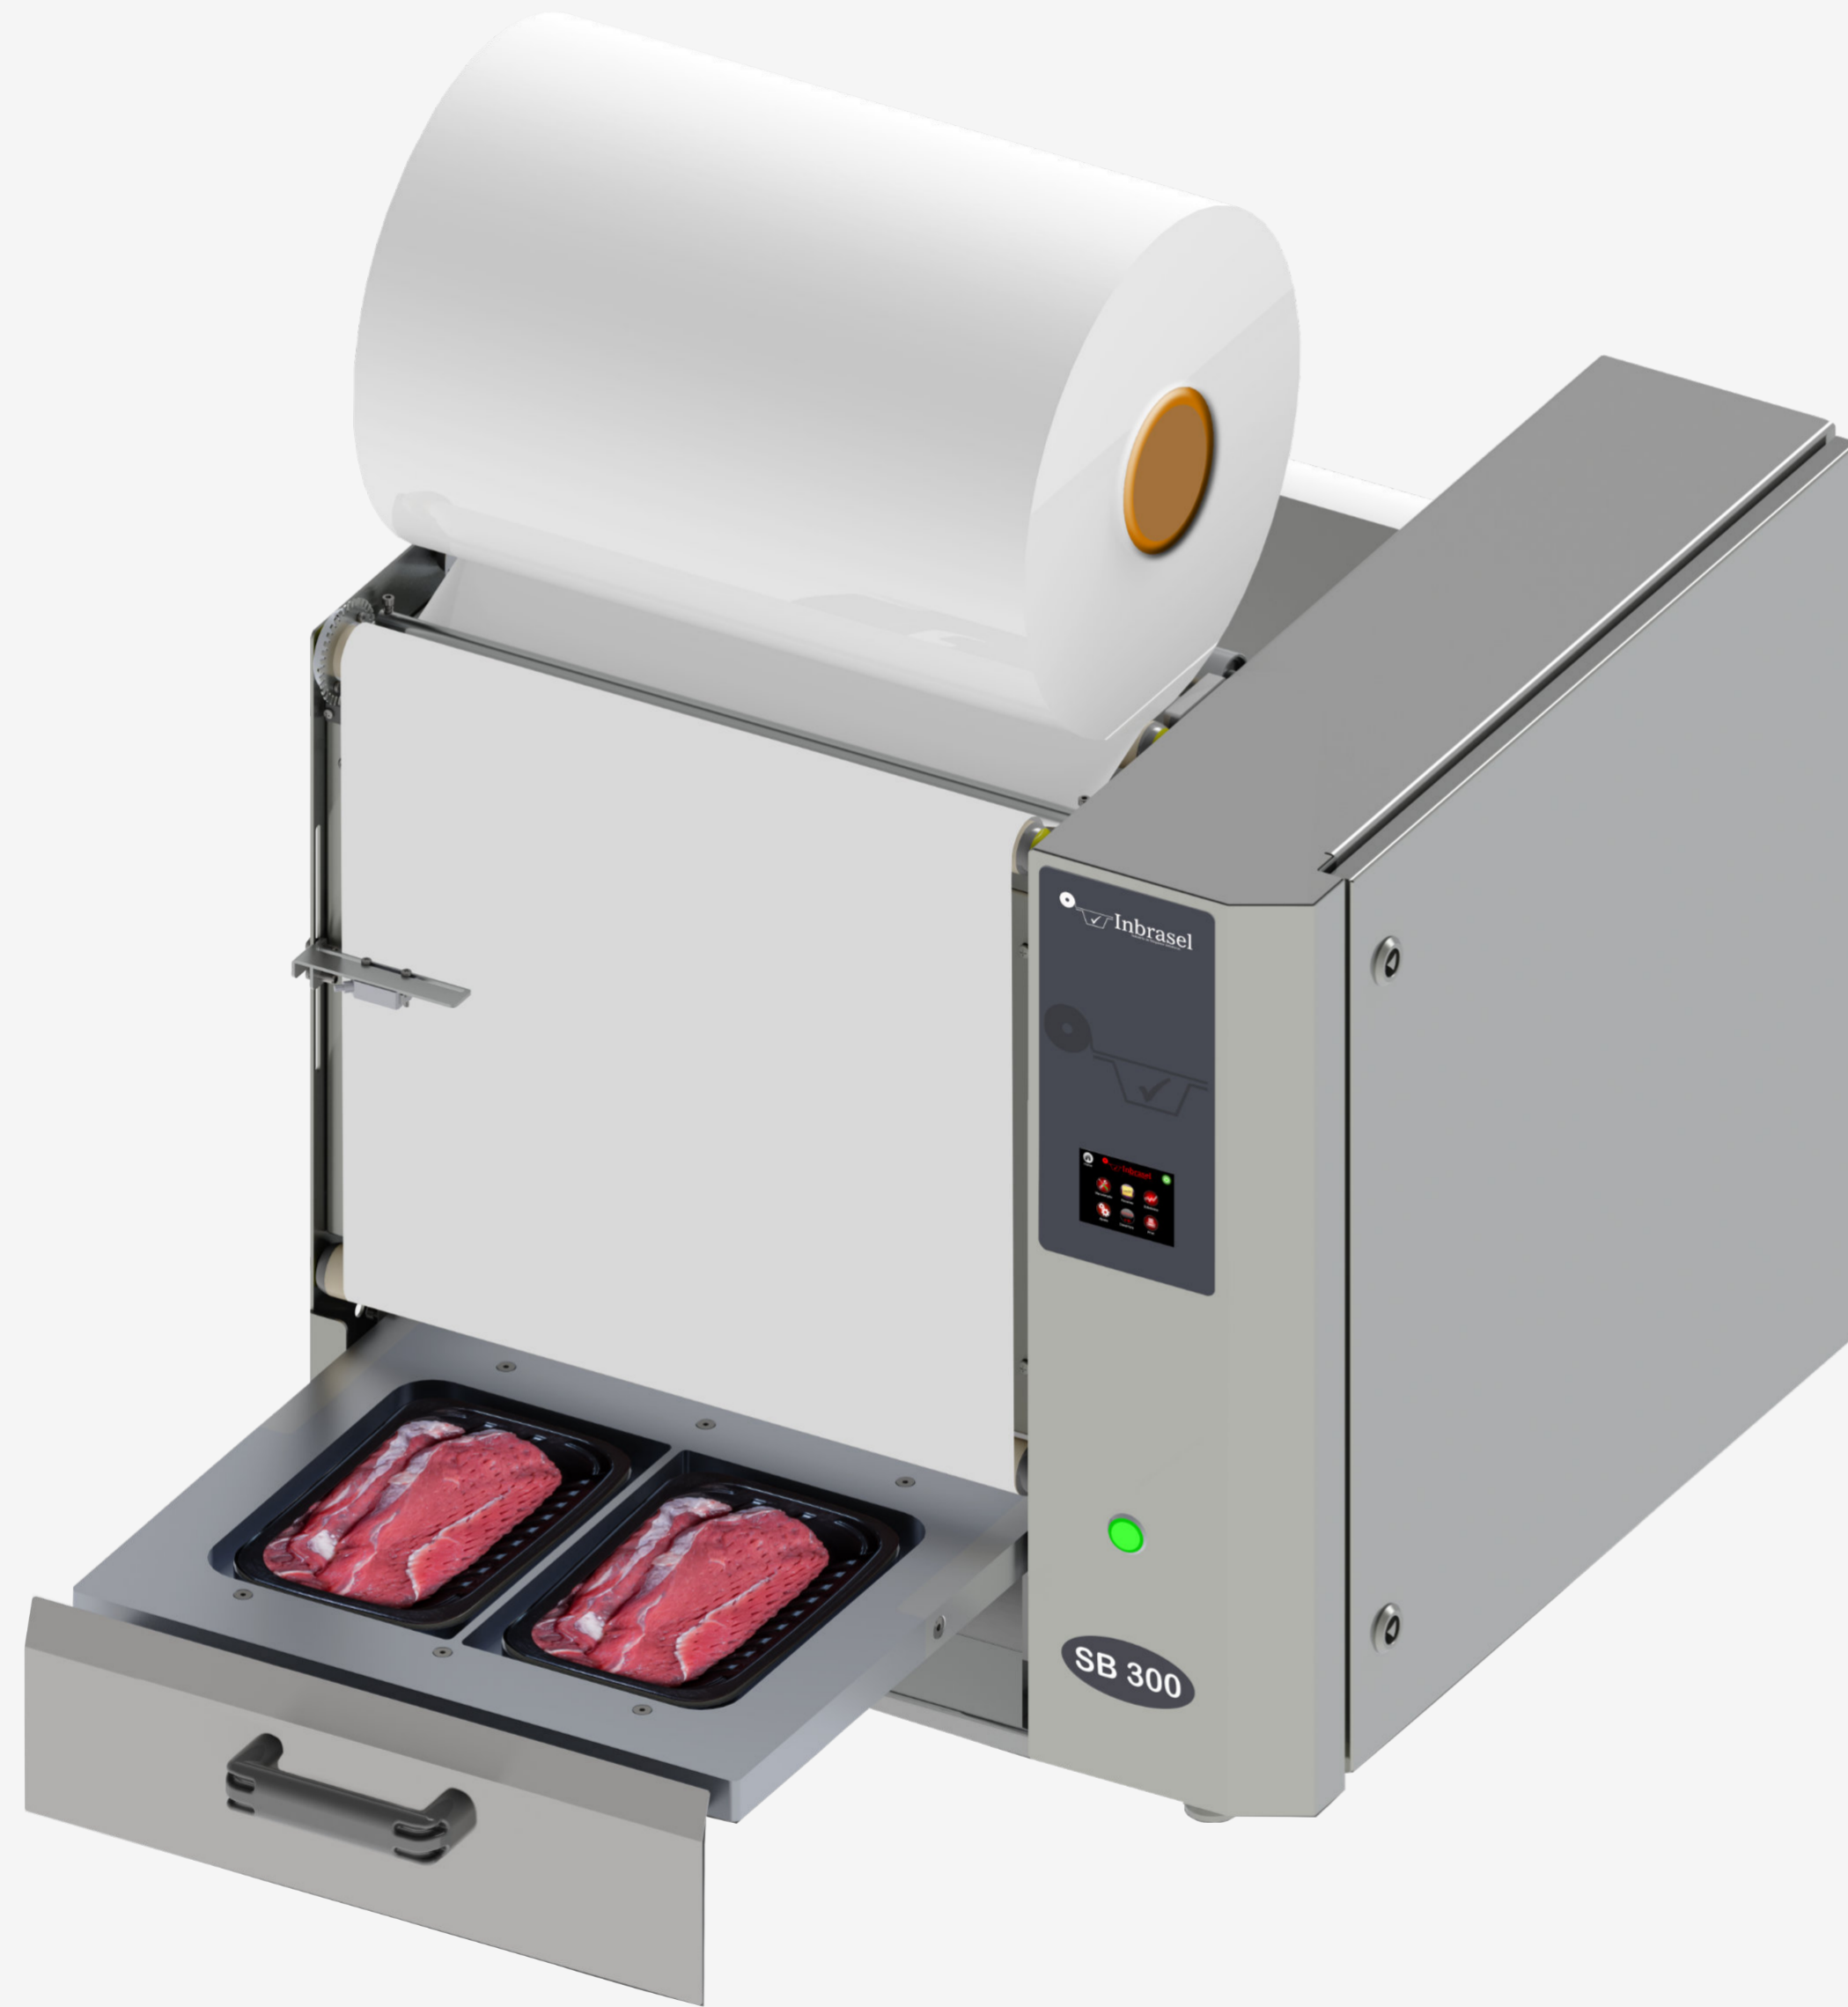

Selagem



Selagem



Selagem

CARACTERÍSTICAS



DESEMPENHO - Desbobinamento suave através de roletes rolamentados.



FACILIDADE DE USO - Interface IHM de 2,8" sensível ao toque.



SUSTENTÁVEL - Recolhimento da sobra de filme.



ECONOMIA - Excelente custo/benefício.



SEGURANÇA - Adequada à norma NR 12 com laudo de adequação.



ROBUSTA - Estrutura em aço inox 304.



RAPIDEZ - Até 4 ciclos por minuto.



COMPACTA - Capacidade para 2 bandejas 15x23 ou 1 bandeja 18x25cm ou outros tamanhos sob consulta.

PROCESSOS:





Seladora Semiautomática Modelo **SBE 200 S**



Selagem



Selagem



Selagem



CARACTERÍSTICAS



DESEMPENHO - Desbobinamento suave através de roletes rolamentados.



FACILIDADE DE USO - Interface IHM de 2,8" sensível ao toque.



SUSTENTÁVEL - Recolhimento da sobra de filme.



ECONOMIA - Excelente custo/benefício.



PRATICIDADE - Para troca de molde e limpeza.



SEGURANÇA - Adequada à norma NR 12 com laudo de adequação.



ROBUSTA - Estrutura em aço inox 304.



RAPIDEZ - Até 4 ciclos por minuto.



COMPACTA - Capacidade para 2 bandejas 15x23 ou 1 bandeja 18x25cm ou outros tamanhos sob consulta.



ELÉTRICA - Não necessita de ar pneumático.

PROCESSOS:





Rua Travessão Solferino, 3239 - Bairro Cruzeiro
CEP: 95076-420 - Caxias do Sul - RS - Fone: (54)-3698-4397
E-mail: vendas@inbrasel.com.br
www.inbrasel.com.br

Uma empresa

FCOGroup
Solução em Embalagens

